



**Постоянный магнит  
DMR15-6-3**

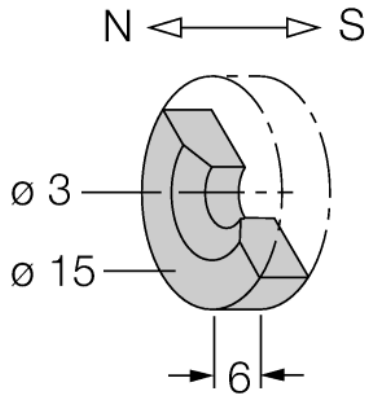

- Достижимая дистанция переключения прилб. 36 мм с датчиками магнитного поля (BIM) модели (E)M12E, M18 и G12SK
- Достижимая дистанция переключения прилб. 32 мм с датчиками магнитного поля (BIM) модели EH6.5, EG08 и M12-S1209

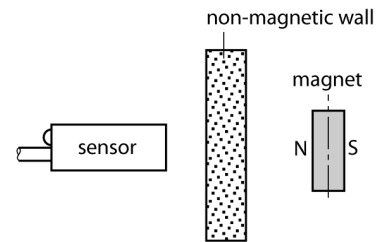

Тип	DMR15-6-3
Идент. №	6900216
Температура окружающей среды	-40...+200 °C
Размеры	6 мм
Материал корпуса	Металл, SrFe
укомплектованное количество	1

**Общее описание**

Магнито-индуктивные датчики активируются за счет воздействия на них магнитного поля. Они детектируют постоянный магнит через немагнитный материал такой как дерево, пластик, бесферритовые металлы, алюминий и нерж. сталь.

Датчики магнитного поля Turck обеспечивают особенно высокое расстояние переключения с помощью специализированных магнитов. Они доступны в нескольких размерах и вариантах и обеспечивают широкий диапазон возможностей для обнаружения, особенно в конструкциях, где ограничено пространство для монтажа или существуют другие сложные условия.

На диаграмме показана типовая зависимость плотности магнитного потока [в мТ] от расстояния в осевом направлении и при комнатной температуре.

