Комплектующие для монтажа
BTS-DSU35-EBE1

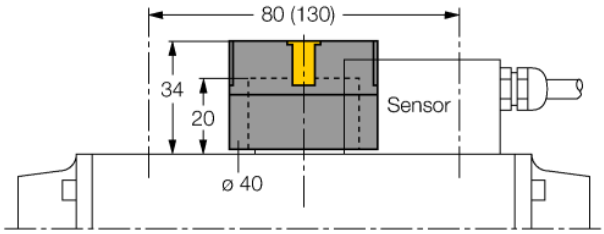

- **Комплект активатора (позиционирующий элемент датчика)**
- **Конечное положение демпф.**
- **Верхнее конечное положение (открытое положение) бесконечно регулируется в диапазоне 360°**
- **Дисплеи с поворотом на 90°**
- **Деление шкалы**
- **Конфигурация пробивок на поверхности фланца 30 x 80 мм (30 x 130 мм); соединительный вал (штифт) высота 20 мм / макс. Ø 30 мм**
- **Уплотнительное кольцо, макс. Ø 34 мм**

Тип	BTS-DSU35-EBE1
Идент. №	6900226
Ident-No (TUSA)	M6900226
Основные данные	
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков,Ni4-DSU35…
Материал корпуса	Пластмасса,PP-GF30
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм
В объем поставки включены:	2 M5 x 12 шестигранных колпачковых винта, 2 стопорные шайбы D5, 1 потайной винт M6 x 25

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.



Edition • Rev. A • 2019-02-24T19:55:47+01:00

 TURCK Inc. • 3000 Campus Drive Minneapolis, MN 55441-2656 • Phone: 763-553-7300 • Application Support: 1-800-544-7769 • Fax 763-553-0708 • www.turck.com