


Комплектующие для монтажа BTS-DSU35-Z01

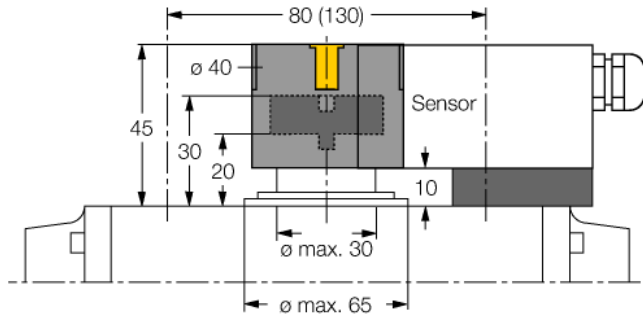

монтажный набор для больших вращательных приводов:
 Ø шайбы и захватного кольца :
 max. 65 мм
 конфигурация пробивок на поверхности фланца:
 30 x 80 мм (30 x 130 мм)
 соединительный штифт (штифт натяжения):
 высота 20 / Ø max. 30 мм
 Включены в объем поставки:
 1 плата-прокладка, 10 мм
 1 кольцо-прокладка 10 мм
 для монтажа платы:
 2 цилиндрических винта M5 x 22 [DIN 912-A2]
 2 пружинных замка A5 [DIN 137-A2];
 для монтажа шайбы с разделительным кольцом:
 1 винт с плоской головкой M6 x 36 [DIN 7991-A2]

Тип	BTS-DSU35-Z01
Идент. №	6900229
Конструкция	Принадлежности для двойных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, POM

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

