


Комплектующие для монтажа BTS-DSU35-Z04

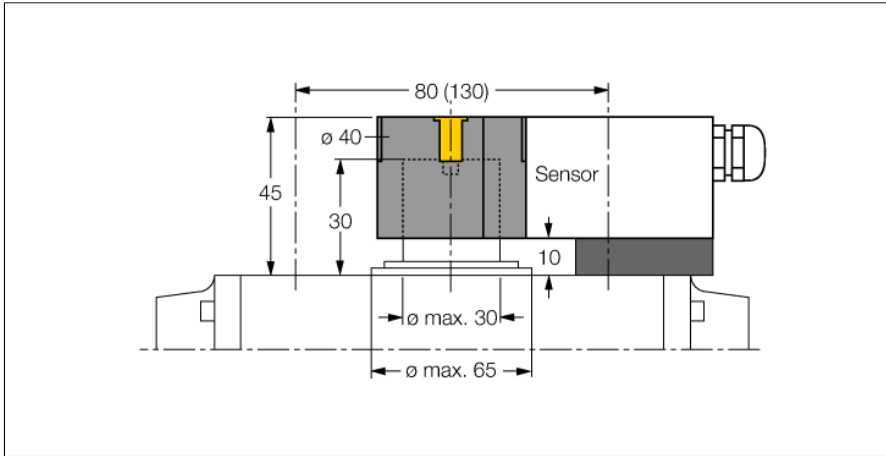

набор крепления для большого привода
вращательного движения
Ø диск и пружинящее кольцо
макс. 65 мм
конфигурация пробивок на поверхности
фланца:
30 x 80 мм (30 x 130 мм)
трансмиссионный вал:
высота 30 / Ø макс. 30 мм
включен в объем поставки
1 разделительная платсинка 10 мм
для крепления на разделительной пла-
стинки
2 цилиндрических болта M5 x 22 [DIN
912-A2]
2 стопорных шайбы A5 [DIN 137-A2]);

Тип	BTS-DSU35-Z04
Идент. №	6900286
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчи- ков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, POM

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специ-
ально для детектирования положения при-
водов вращения. Они сочетают надежность
бесконтактных индуктивных датчиков с гиб-
костью модульной системы. Широкий диа-
пазон практико-ориентированных аксессуа-
ров обеспечит оптимальную адаптацию к
Вашей системе.

