


Комплектующие для монтажа BTS-DSU35-EU2

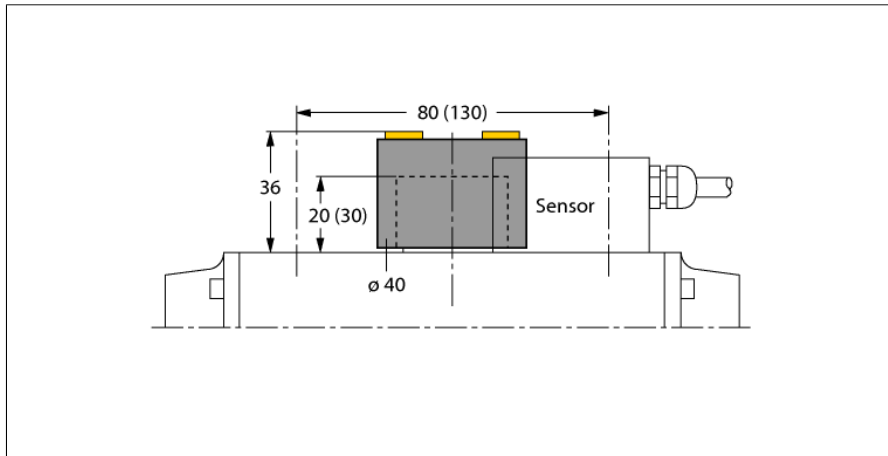

- Комплект актуатора (позиционирующий элемент датчика)
- Конечное положение недемпф.
- 2 кнопки
- Для приводов, вращающихся по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Дисплей с поворотом на 90 °
- Конфигурация пробивок на поверхности фланца 30 × 80 мм (30 × 130 мм); соединительный вал (штифт) высота 20 (30) мм / макс. Ø 30 мм
- Уплотнительное кольцо, макс. Ø 34 мм

Тип	BTS-DSU35-EU2
Идент. №	6900455
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Металл, AL, Твердоанодированный
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

