Комплектующие для монтажа
BTS-DSU35-EBE3

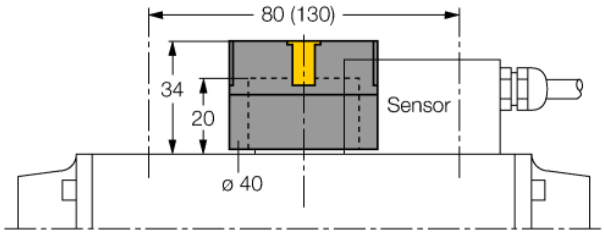

Тип	BTS-DSU35-EBE3
Идент. №	6901070
Ident-No (TUSA)	M6901070

Основные данные

Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков,Ni4-DSU35…
Материал корпуса	Пластмасса,ABS
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм
укомплектованное количество	1
В объем поставки включены:	2x винт цилиндрич. M5x12 (DIN 912-A2); 2x стопорные шайбы A5 (DIN 137A2); 1x винт с потайной головкой M6x25 (DIN 7991-A2)

- **Комплект активатора (позиционирующий элемент датчика)**
- **Конечное положение демпф.**
- **нержавеющая сталь 6,2 мм предназначена для компенсации больших отклонений (например, вызванных резиновыми уплотнениями)**
- **Концевое положение (откр./закр.) свободно настраивается на 360 °, с шагом по 4°**
- **Дисплеи с поворотом на 90°**
- **Деление шкалы**
- **Конфигурация пробивок на поверхности фланца 30 x 80 мм (30 x 130 мм); соединительный вал (штифт) высота 20 мм / макс. Ø 30 мм**
- **Монтажные винты для датчика и приводного механизма включены в поставку**
- **Уплотнительное кольцо, макс. Ø 34 мм**

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.



Edition • 2019-02-24T20:00:00+01:00

 TURCK Inc. • 3000 Campus Drive Minneapolis, MN 55441-2656 • Phone: 763-553-7300 • Application Support: 1-800-544-7769 • Fax 763-553-0708 • www.turck.com