


**аналоговый сигнал трансмиттера  
1-канальный  
IM31-11-I**

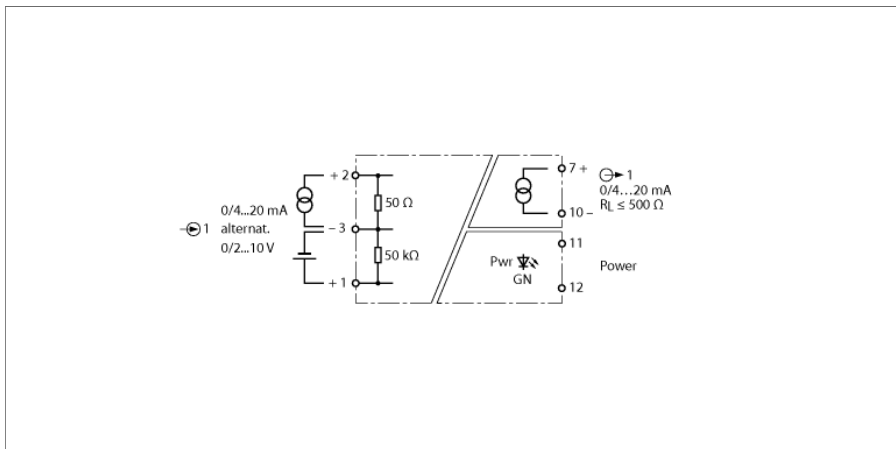


1-канальный модуль гальванической развязки аналогового сигнала IM31-11-I служит для передачи стандартных активных аналоговых сигналов по току и напряжению.

Устройство имеет одну входную цепь 0/2...10 В или 0/4...20 мА и одну выходную 0/4...20 мА, защищенную от КЗ.

Передаточная функция задаётся DIP переключателем на передней панели. В положении переключателя "1:1" входной сигнал передается без преобразования на выход. В положении переключателя "LZ" сигнал "мертвый ноль" на входе (0...10 В / 0...20 мА) преобразуется в "живой ноль" на выходе (4...20 мА).

Зеленый светодиод для индикации состояния готовности.

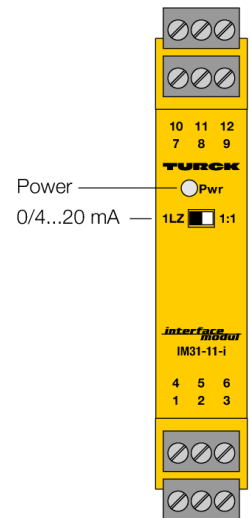


- TP TC
- Передача стандартных аналоговых сигналов
- Входная цепь: 0/2...10 В или 0/4...20 мА
- Выходная цепь: 0/4...20 мА
- Полная гальваническая развязка
- Входы имеют защиту от обратной полярности

**аналоговый сигнал трансмиттера  
1-канальный  
IM31-11-I**

<b>Тип</b>	IM31-11-I
Идент. №	7506323
<b>Номинальное напряжение</b>	Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение	20...250В AC
Частота	40...70 Гц
Диапазон рабочего напряжения:	20...125В =
Потребление энергии	≤ 2.2 Вт
<b>Вход по напряжению</b>	0/2...10 В =
Входное сопротивление (напряжение)	≥ 50 кΩ
Токовый вход	0/4...20 mA
Входное сопротивление (ток)	≤ 50 Ом
<b>Выходные цепи</b>	
Ток на выходе	0/4...20 mA
Сопротивление нагрузки токового выхода	≤ 0.5 кОм
<b>Время нарастания (10...90 %)</b>	≤ 50 мс
Время спада (90...10 %)	≤ 50 мс
Точность измерений (включая линейность, гистерезис и повторяемость)	≤ 0.1 % полн. шкалы
Эталонная температура	23 °C
Температурный дрейф	≤ 0.005 % установившегося значения/K
<b>Гальваническая изоляция</b>	
Напряжение пробоя	2.5 кВ
<b>Индикация</b>	
Эксплуатационная готовность	зел.
<b>Степень защиты</b>	IP20
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 %
Размеры	104 x 18 x 110 мм
Ширина	134 г
Указания по монтажу	DIN-рейка (NS35) или панель
Материал корпуса	Поликарбонат/ABS
Электрическое подключение	4 × 3-контактных съемных клеммных блока, защищенных от переполюсовки, с винтовым контактным зажимом
Сечение проводников	1 x 2.5 мм <sup>2</sup> / 2 x 1.5 мм <sup>2</sup>
Момент затяжки	0.5 Нм

**Размеры**

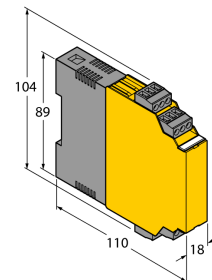

**аналоговый сигнал трансмиттера  
1-канальный  
IM31-11-I****Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	Зажимные клеммы для модулей IM (Ех устройства с шириной 18 мм); включают: 4 шт. 3-контактн. черных клеммника	