

1) Опорная кромка



## Display/Operation

**Индикация функций** 1. Точка переключения: нет

## Electrical connection

**Разъем** M12x1-Flange male, 4-pin, A-coded

**Тип разъема** 1. Точка переключения: Штекерный разъем

## Electrical data

**Длительный ток** 1. Точка переключения: 4 А

**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1. Точка переключения: 250 В–  
**Функция переключения,** механическая  
 одноконтakтный переключатель

**Частота переключения** 1. Точка переключения: 200/мин

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67

**Температура окружающей среды** -5...85 °C

## Functional safety

**V10d (EN ISO 13849-1)** BSE 69.1: 10 млн. циклов переключения

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1

**Исполнение** Щелчковый контакт

**Принцип действия** 1. Точка переключения: механический

**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE WEEE

## Material

**Материал контактов** 1. Точка переключения: Чистое серебро

**Материал корпуса** Алюминий

**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.

**Материал толкателя** 1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 819-100-D-10-S4**  
Код заказа: BNS005C

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	1 крыша
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 20 m/ min

## Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 10 млн.  
циклов переключения

## Усилие переключения

1. Точка переключения: 8 N

## Установка

произвольно

## Фланец, ввод

нет

## Форма толкателя


1-я точка переключения: крыша

## Range/Distance

## Воспроизводимость


1. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
mm

## Connector Drawings



Вид в сторону штекера

## Wiring Diagrams

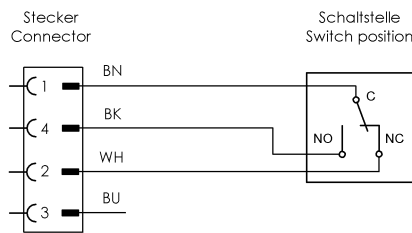

**ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!**  
Schutzklasse III (VDE 0160)

**Attention: No groundwire!**  
Protection Class III (VDE 0160)