

**Код для заказа**

NJ15-30GK-E2-T

**Характеристики**

- Комфортная серия
- 15 мм, монтаж не заподлицо
- Диапазон температур от -25 до 100 °C (от -13 до 212 °F)

**Принадлежности**

BF 30

**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений $s_n$	15 мм	
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений $s_a$	0 ... 12,15 мм	
Коэффициент восстановления $r_{d1}$	0,4	
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,3	
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,85	

**Параметры**

Рабочее напряжение $U_B$	10 ... 30 В
Частота переключений $f$	0 ... 300 Гц
Гистерезис $H$	0 ... 8 обычно 3 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения $U_d$	$\leq 3 В$
Рабочий ток $I_L$	0 ... 200 мА
Ток холостого хода $I_0$	$\leq 20 мА$

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
------------------------	---------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Кабель Полиуретан , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,75 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68


**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

**Размеры**

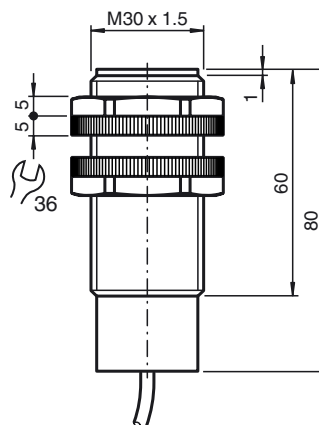

**Свързване**



Дата публикации: 2013-08-19 10:59 Дата издания: 2013-08-19 006823\_rus.html