


Размеры

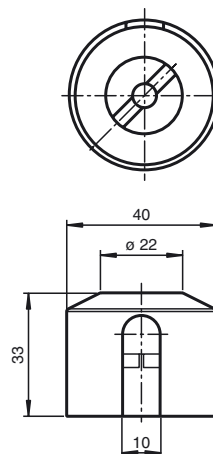

Код для заказа

BT32XS

Привод датчика для серии F25

Характеристики

- С одной поверхностью срабатывания
- Обратное направление действия (конечное положение не демпфировано)
- Защитное приспособление для предохранения пальцев рук

Технические данные

Общие данные

Диаметр кольца	≤ 40 мм
Высота пружинного стопорного кольца	≤ 6 мм

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Диаметр вала	< 31 мм
Высота вала	20 мм
Шаблон отверстий для крепления	30 x 80 мм

Материал

Корпус	1.4057
Заглушка	ПБТ (1 шт. черная)
Крепежный винт	Нерж. сталь V2A
Масса	200 г