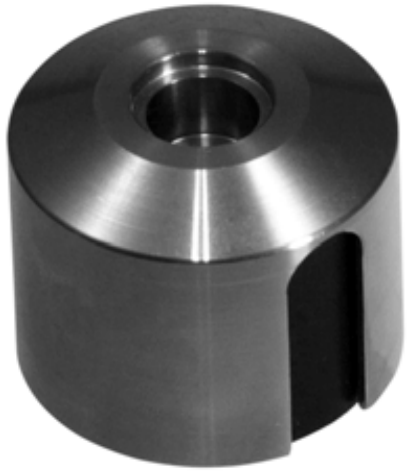

Код для заказа

BT32XAS

Привод датчика для серии F25

Характеристики

- Две фиксированные, смещенные на 180° поверхности срабатывания
- Обратное направление действия (конечное положение не демпфировано)
- Защитное приспособление для предохранения пальцев рук

Размеры

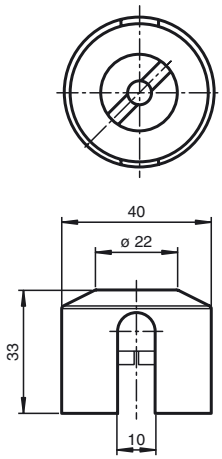

Технические данные

Общие данные	
Диаметр кольца	≤ 40 мм
Высота пружинного стопорного кольца	≤ 6 мм
Окружающие условия	
Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Механические данные	
Диаметр вала	< 31 мм
Высота вала	20 мм
Шаблон отверстий для крепления	30 x 80 мм
Материал	
Корпус	1.4057
Заглушка	ПБТ (1 шт. черная)
Крепежный винт	Нерж. сталь V2A
Масса	200 г

Приемлемые изменения вследствие технического усовершенствования возможны
Copyright Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Germany: +49 621 776-4411
fa-info@pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS