



Код для заказа

NBB20-L3M-US-V93

Характеристики

- 20 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводн., AC/DC
- 2 угловых светодиода, металлический цоколь и держатель

Принадлежности

V93-G-YE2M-STOOW

MHW 01

Технические данные

Общие данные

Функция переключателя	Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода	Двухпроводной
Интервал переключений	s_n 20 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	перем./пост. ток
Коэффициент восстановления r_{A1}	0.30 - 0.40
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0.60 - 0.80
Тип выхода	2-проводной

Параметры

Частота переключений	f	0 ... 30 Гц
Гистерезис	H	3 ... 15 обычно, 10 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 7 В
Рабочий ток	I_L	3 ... 300 мА
Остаточный ток	I_r	$\leq 1,7$ мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		Светодиод, красный

Индикаторы/элементы управления

Светодиод красный/зеленый	Индикация короткого замыкания/перегрузки
---------------------------	--

Электрические данные

Номинальное рабочее напряжение U_e	24 ... 250 В пост./ 24 ... 230 В перем. ток
Рабочее напряжение U_B	20 ... 300 В пост./ 20 ... 253 В перем. ток

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Штекерный разъем 7/8"-16 UN, 3-контактный
Материал корпуса	Металл - Цинковый корпус
Торцевая поверхность	Пластик, твердеющий при нагреве
Основание корпуса	Металлическая опора


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004

Лицензии и сертификаты


Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры

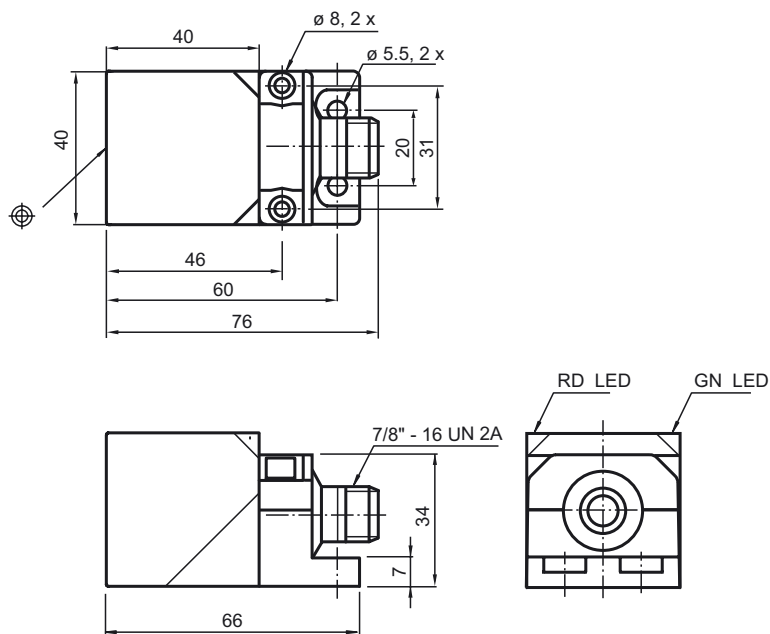


Дата публикации: 2017-11-30 13:33 Дата издания: 2017-11-30 909426_rus.xml

Свързване

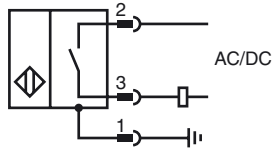

Pinout



провода цвета

1	GN
2	BK
3	WH