


**E2M250**

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Фотоэлектрические датчики для распознавания объектов

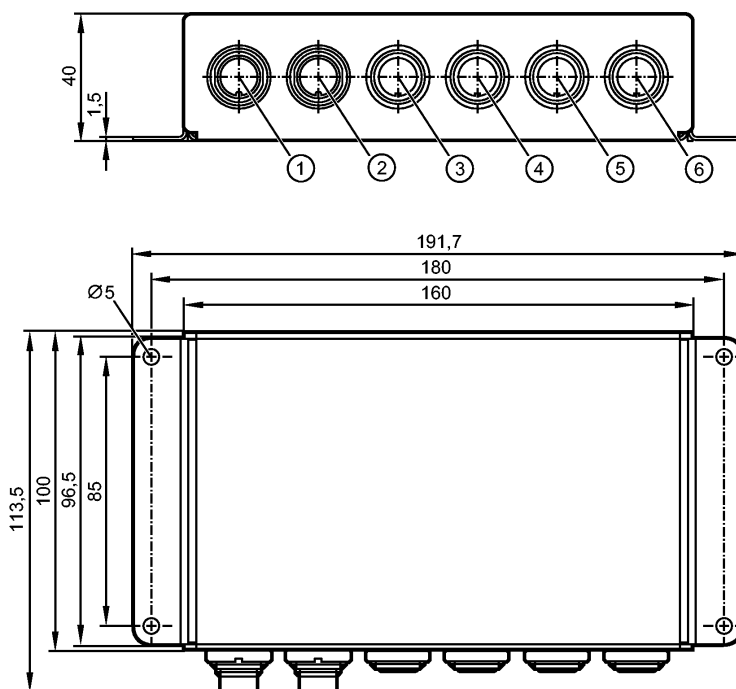

- 1: INPUT
- 2: OUTPUT
- 3: C4
- 4: C3
- 5: C2
- 6: C1



**Характеристики**

Videosplitter

Разъём M16

**Область применения**

Применение: Darstellen von bis zu 4 Kamerabildern (PAL) auf einem Prozess- und Dialoggerät

**Электронные данные**

Рабочее напряжение [V]	10...32 DC
Потребление тока [mA]	< 770
Защита от перенапряжения [V]	да
Видео сигнал	PAL (25 fps, Zeilensprungverfahren) 720H x 576V (aktiv 680 x 480)

**Входы**

Электрическое подключение: 4 входа

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Температура хранения [°C]	-40...85
Степень защиты	IP 67 (ISO 20653)

**Испытания / одобрения**

Сертификат	UN-ECE R10
Электромагнитная совместимость	DIN EN 61000-6-4 промышленные среды DIN EN 61000-6-2 промышленные среды
Ударопрочность	50 g

## E2M250

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Фотоэлектрические датчики для распознавания объектов

Вибропрочность	Частотный диапазон: 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s <sup>2</sup> )rms PSD (g <sup>2</sup> /Hz): 0,04...0,1
----------------	--


### Механические данные

Материал	корпус: Нержавеющая сталь 316/1.4401
Вес [kg]	1,595

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M16
-----------------------------	------------

#### Назначение жил кабеля при подключении



M16: разъём INPUT  
 Контакт 1: U+  
 Контакт 2: 0 V  
 Контакт 3: Вход 1  
 Контакт 4: Вход 2  
 Контакт 5: Вход 3  
 Контакт 6: Вход 4  
 Контакт 7: не используется  
 Контакт 8: не используется



M16: разъём OUTPUT  
 Контакт 1: Коак Leitungskern (видео сигнал)  
 Контакт 2: Коак Schirm (Video GND)  
 Контакт 3: не используется  
 Контакт 4: не используется

M16: Разъём C1...4  
 Контакт 1: Коак Leitungskern (видео сигнал)  
 Контакт 2: Коак Schirm (Video GND)  
 Контакт 3: U+  
 Контакт 4: 0 V

### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	защитные колпачки
------------------------------------	-------------------

### Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---