



Кулачковые выключатели  
**BNS 813-FR-60-183-FD-S80R**  
 Код заказа: BNS002U

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	1 ролик
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61
Размеры	74 x 28 x 76,5 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	14 мм
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 60 м/ min

## Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 30 млн.  
циклов переключения

## Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N

## Установка

произвольно

## Фланец, ввод

нет

## Форма толкателя


1-я точка переключения: ролик

## Range/Distance

## Воспроизводимость


1. Точка переключения:  $\pm 0.01$   
мм

## Connector Drawings



Вид в сторону штекера

## Wiring Diagrams

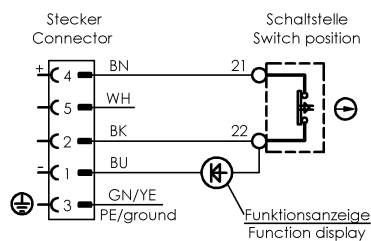

PE mit Gehäuse verbunden  
ground connected to housing