


E11246

AD0GB050PLS0005E05

Технология соединения

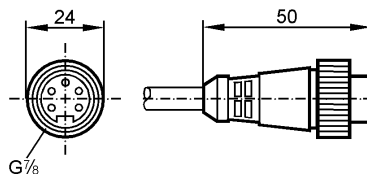

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

7/8" разъем

Рабочее напряжение [V] 250 AC

Электрическое исполнение AC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 68

Температура окружающей среды [°C] -40...90

Механические данные

Исполнение прямой

Материал TPU

Материал накидной гайки TPU

Вес [kg] 0,456

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 м; 5 x AWG 18 (5 x 0,75 mm²)

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил


BK чёрный

BN коричневый

BU синий

GY серый

WH белый



1 BK

2 BU

3 GY

4 BN

5 WH

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1