


E70176

SSTGB040MSSFKPG

Технология соединения

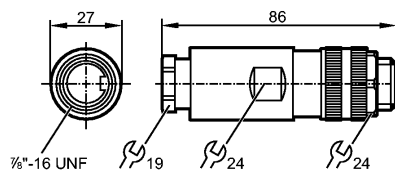

Характеристики

Штекер с клеммами

7/8" разъем

клеммы

Рабочее напряжение [V] 300 AC

Электрическое исполнение AC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 9

Температура окружающей среды [°C] -40...90

Механические данные

Исполнение прямой

Материал PBT (полибутилентерефталат)


Материал накидной гайки алюминий

Вес [kg] 0,059

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы до 1,5 mm²; диаметр кабеля 8...10 mm

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания Pin 4 главный

Упаковочная величина [штука] 1