

EC0464

R360/Basic/Housing+Contact

Системы управления для подвижной техники

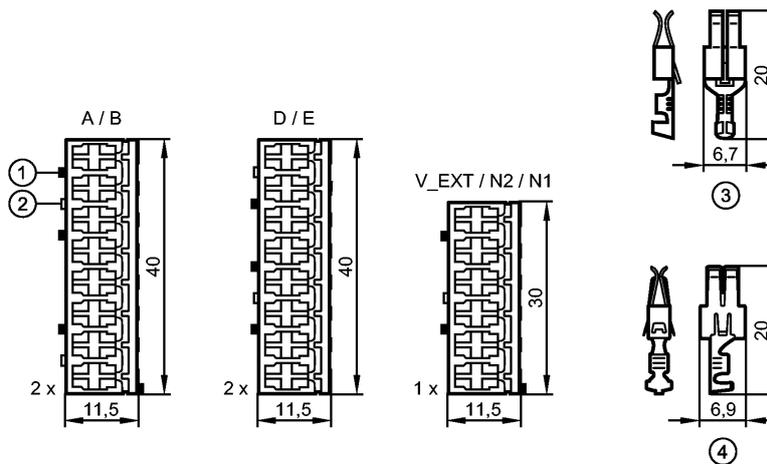


Abbildung zeigt Kontakt-Gehäuse mit geschlossenen Deckeln

Ansicht auf Kontakt-Einsteckseite

- 1: Кодирование
- 2: Rastfeder
- 3: Standard Timer Kontakt
- 4: Standard Power Timer Kontakt

Характеристики

Контакты и контактные корпуса
 для реле BasicController CR0431
 клеммы
 zur Vollbelegung eines BasicController relay

Механические данные

Содержание	Стандартный таймер, контактный корпус: 2 x 8-полюсный, серый (A/B = входы) 2 x 8-полюсный, натуральный (D/E = выходы) 1 x 6-полюсный, натуральный (V_EXT/N1/N2 = питание внешних приборов и CAN1/2) Стандартный таймер, контакты (оцинкованный): 10 x 0,2...0,5 мм ² 40 x 0,5...1,0 мм ² Стандартный таймер питания, контакты (оцинкованный): 20 x 1,25...2,5 мм ²
Вес [kg]	0,062

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---