


E11562

T SPLITTER M12/2XUS

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EBC113



Характеристики

Разветвитель Y

Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC
Электрическое исполнение	2 входа / 1 выход

Испытания / одобрения


Степень защиты	IP 68
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	4
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	4
Температура окружающей среды [°C]	-25...90

Механические данные

Исполнение	M12 x 1
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накладной гайки	отливка из цинка; покрытие из тефлона
Вес [kg]	0,035

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

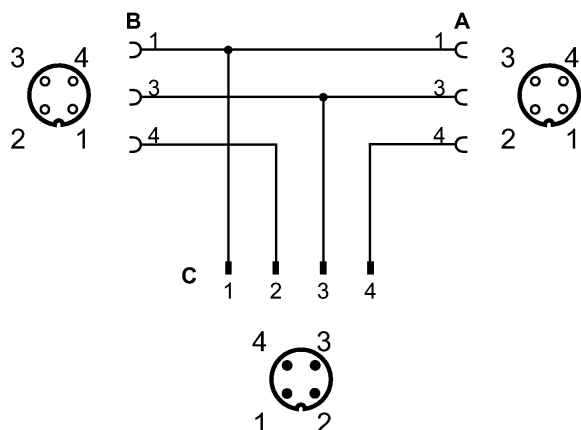

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11562 — 01.10.2014

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EBC113