


**E11930**

COMBICON cage clamp set

Принадлежности

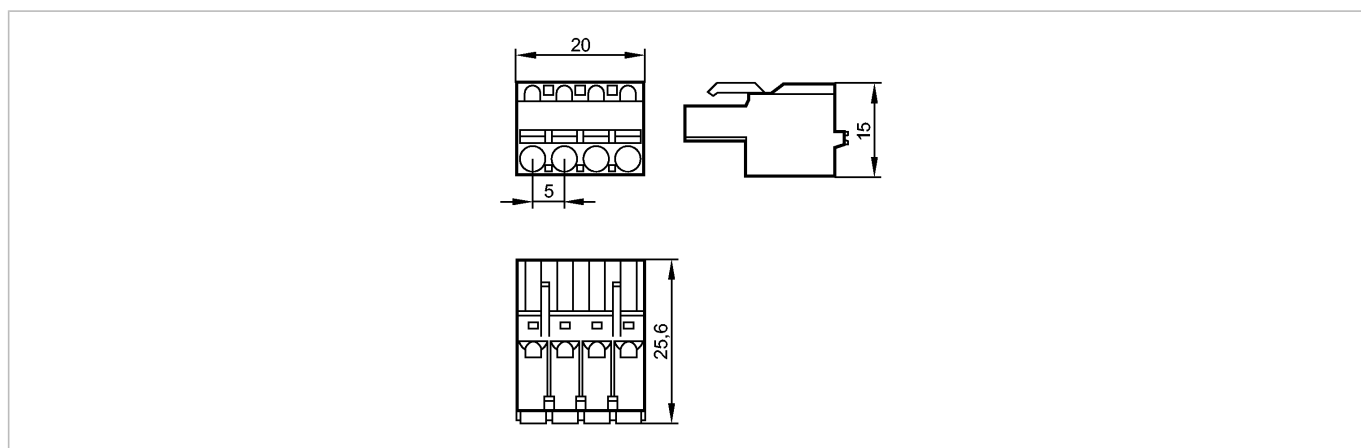

| Характеристики                                    |  |
|---|--|
| Разъём Combicon                                   |  |
| Классификация безопасности                        |  |
| Макс. допустимое напряжение [V]                   | 250  |
| Макс. ток нагрузки (для 2,5 mm <sup>2</sup> ) [A] | 12   |
| Механические данные                               |  |
| Исполнение  | с прижимными клеммами, 4 контакта                                  |
| Материал  | полиамид; токопроводящие части: медный сплав с оловянным покрытием |
| Вес [kg]  | 0,035  |
| Растр [mm]  | 5  |
| Примечания  |  |
| Примечания  | цвет клемм: 2 x красный, 1 x черный, 1 x серый, 1 x зеленый        |
| Упаковочная величина [штука]                      | 5  |