


E37450

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300

Принадлежности

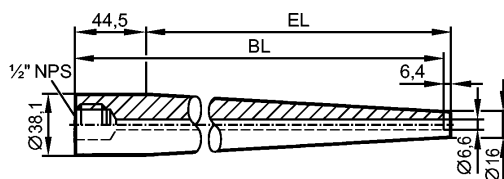

Характеристики

Сварочный теплоотвод для датчиков температуры

Ø 6 mm

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению [бар] 400

Механические данные

Подключение к процессу Ø 38,1 mm

для приборов с резьбовым соединением 1/2" NPS (подходящий для G 1/2 и 1/2" NPT)

Монтажная длина EL [mm] 267

Bohrungslänge BL [mm] 304,8

Исполнение для датчиков температуры с монтажной длиной EL = 350 mm

Материал нерж. сталь V4A (1.4404)

Вес [kg] 1,573

Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit 13 m/s

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1