


**E40161**

ADAPTBLOCK D10 G1/4

Принадлежности

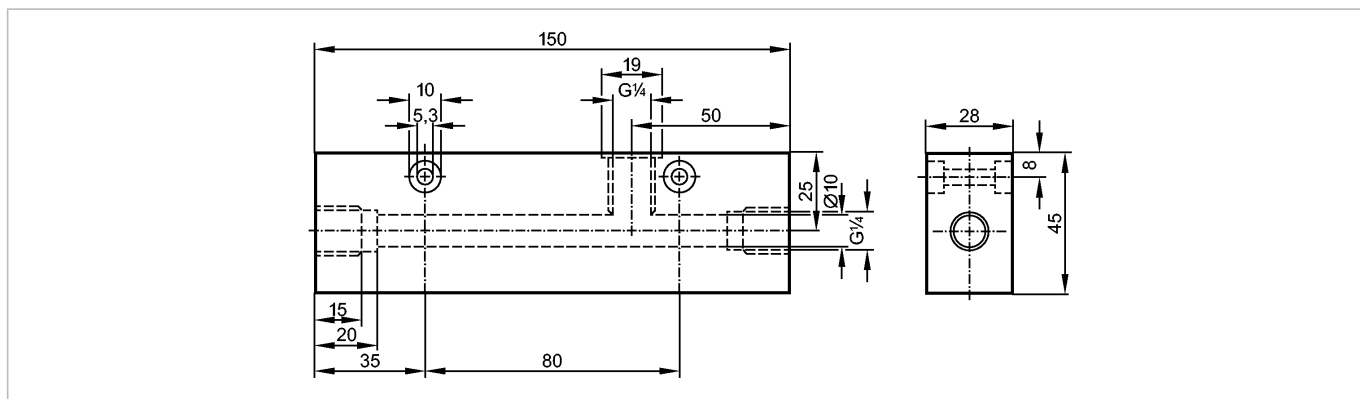

**Характеристики**

Адаптер
D10 / G ¼
Оптимизирован для следующих объёмных расходов (заводская настройка по воде)
0,2...2 l/min (SI1xxx)
0,2...3 l/min (SI5xxx)

**Область применения**

Применение	Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL)
------------	---

**Условия эксплуатации**

Предел прочности по давлению [бар]	300
------------------------------------	-----

**Испытания / одобрения**

Директива по оборудованию под давлением	Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика
---	--

**Механические данные**

Исполнение	для датчиков потока SID, SF5
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404)
Вес [kg]	1,455

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	адаптер E40099; Изоляция (U-seal)
------------------------------------	-----------------------------------

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---