


**E43318**

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

Принадлежности

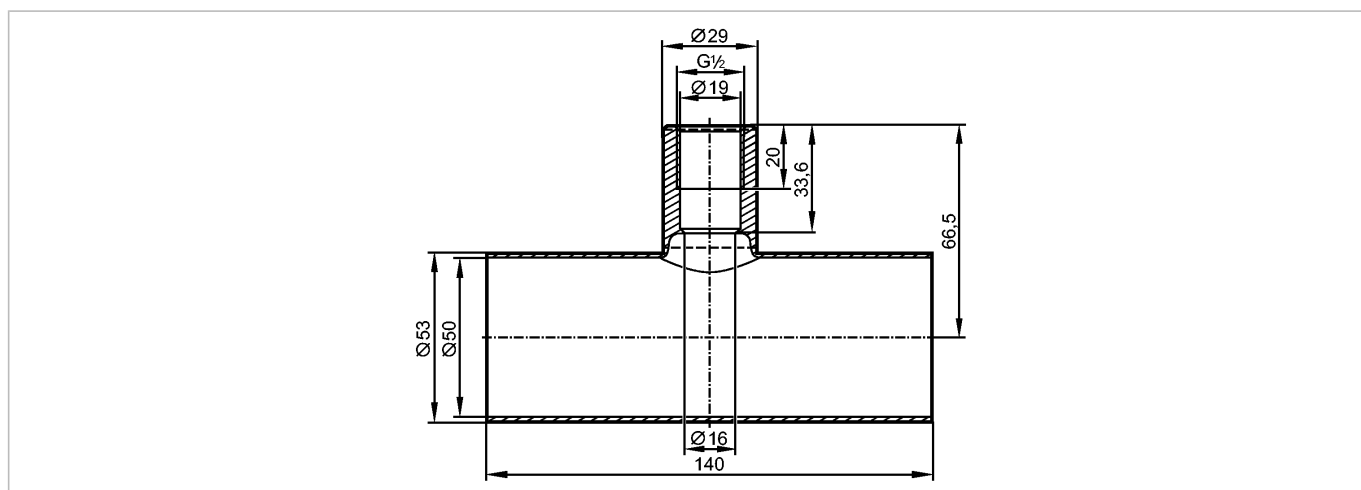

**EC 1935/2004 EHEDG Certified**

Характеристики	
Тройник	
G ½ I - DN50	
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	20
Механические данные	
Исполнение	для датчиков и адаптеров с G ½ A
Материал	нерж.сталь (316L / 1.4404)
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,8 / 4
Вес [kg]	0,654
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	О-кольцо (FKM)
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1