


**EC9208**

R360/Basic/Cable/P-N1

Системы управления для подвижной техники

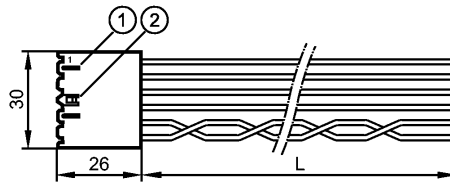

- 1: Кодирование
- 2: Rastfeder

**Характеристики**

Джамперный кабель  
 для BasicController CR04xx  
 CAN1 и питание P/N1  
 Кодирование

**Механические данные**

Вес [kg] 0,089

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение Standard Timer Kontakt-Gehäuse; 6-полюсный / 1,5 m; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>; PVC-Kabel LiYv-t (wärmebeständig 105 °C), ziffernbedruckt

**Назначение жил кабеля при подключении**

Цвета жил

BK	чёрный	1	VBBs	RD
BU	синий	2	VBB1	RD
RD	красный	3	VBB2	RD
WH	белый	4	GND	BK
		5	CAN1_H	WH
		6	CAN1_L	BU

5/6: verdrillt

**Примечания**

Примечания ohne CAN-Bus Abschlusswiderstand

Упаковочная величина [штука] 1