


Комплектующие для монтажа BTS-DS20-TP1

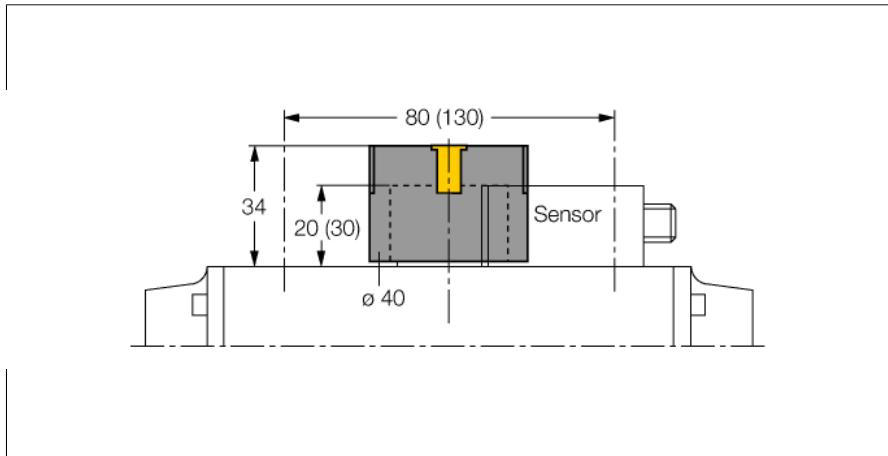

- Комплект активатора (позиционирующий элемент датчика)
- Конечное положение демпф.
- Для приводов, вращающихся по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Дисплеи с поворотом на 90 °
- Конфигурация пробивок на поверхности фланца 30 x 80 мм (30 x 130 мм); соединительный вал (штифт) высота 20 мм / макс. Ø 30 мм

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

Тип	BTS-DS20-TP1
Идент. №	6900155
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DS20-...
Материал корпуса	Пластмасса, PP-GF30
В объем поставки включены:	2 шестигранных болта M5 x 25 мм, 2 контршайбы D5, 1 винт с потайной головкой M6 x 25 мм

