



**SmartPlug**  
**Счетчик импульсов/пауз**  
**SPC1-AP6X**

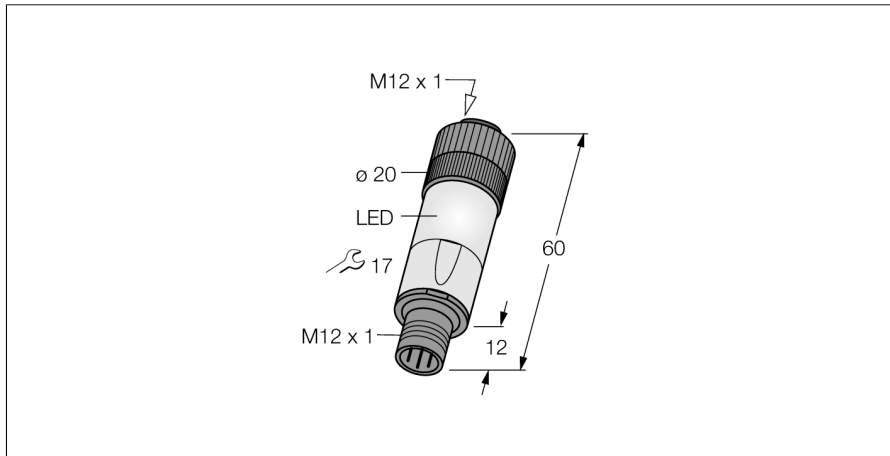

- мультифункциональный адаптер для соединения со стандартными датчиками
- степень защиты IP67
- 4-пиновый разъем M12 x 1, "мама"
- 4-пиновый разъем M12 x 1, "папа"
- 4-проводной, 10...30 В DC
- усиление мощности переключения
- макс. выходной ток 400 мА

**Схема подключения**

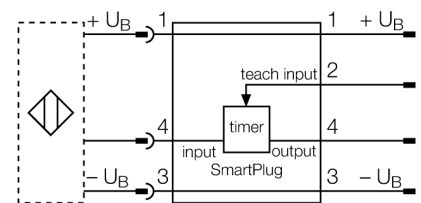

**Принцип действия**

Счетчик SmartPlug SPC1-AP6X считает импульсы и паузы на выходе датчика и подходит для мониторинга остановки, скорости или определения полосы. Обе функции можно подключить.

Тип	SPC1-AP6X
Идент. №	A0620
Температура окружающей среды	0...+60 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Выходная функция	4-проводн.
Класс защиты	□
Размеры	60 мм
Материал корпуса	Пластмасса,РВТР
Степень защиты	IP67
укомплектованное количество	1

**SmartPlug**  
**Счетчик импульсов/пауз**  
**SPC1-AP6X**

**Функциональная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
VB2-SP1	A3501-29	Адаптер обучения:	 <p>The technical drawing shows a cable assembly with a circular connector on the left and two M12 x 1 connectors on the right. Dimensions include a cable length of 0.2 m, a diameter of 4.5 mm, and various lengths and diameters for the connectors and cable sections. Labels include P1, J1, and M12 x 1.</p>